




2 Jahre Garantie bei Produktregistrierung.
Detaillierte Informationen unter
www.technisat.de/garantie.

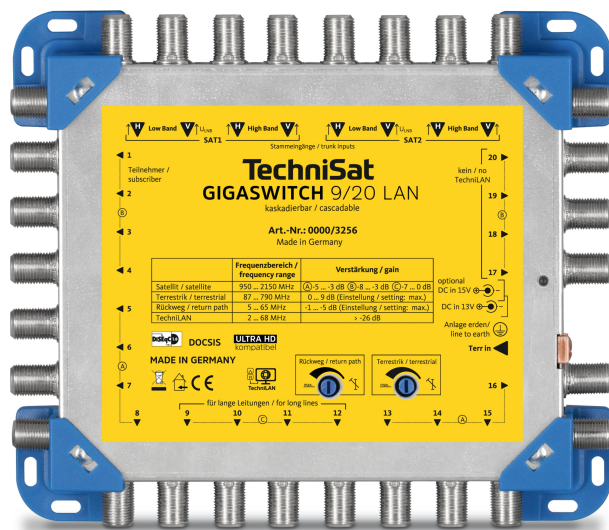

GIGASWITCH 9/20 LAN

Kompakt-Multischalter für 20 Teilnehmer zur Verteilung von 2 Orbitpositionen und terrestrischen Signalen sowie TECHNILAN-Unterstützung

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588032569	blau/gelb	0000/3256	840 g	450 g	17,5 x 3,5 x 15 cm	26,5 x 6 x 15,5 cm

TOP-AUSSTATTUNG

Verstärkung im Sat-Bereich

Schräglagen-vorkompensiert

Für 2 Quattro-LNBs

TECHNILAN-geeignet

Eingang für terrestrische Signale

DOCSIS-geeignet

Durchschnittliche Anschlussdämpfung im
Sat-Bereich von nur -5 dB

Terrestrischer-Bereich: 87 ... 790 MHz
(Pegel regelbar)

Rückweg-Bereich: 5 ... 65 MHz (Pegel
regelbar)

TechniLAN Bereich: - 26 dB

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit : 10 ... 70 %

Umgebungstemperatur : -25 ... 45 °C

EMPFANGSBEREICH

Sat : 950 ... 2.150 MHz

Terrestrisch : 87 ... 790 MHz

Rückkanal : 2 ... 68 MHz

ENTKOPPLUNG

Ausgänge : > 25 dB

TECHNISCHE DATEN

Sat-Eingänge : 8

Terrestrische-Eingänge : 1

Ausgänge : 20

Verteillänge : max. 70 m

VERSTÄRKUNG

Sat : -5 dB typisch

Terrestrisch : 0 ... 9 dB einstellbar

Rückkanal : -5 ... -1 dB einstellbar

STROMVERSORGUNG

Netzteil : Extern, DC 13 V / 3 A

Nennspannung : 230 V

Frequenz : 50 ... 60 Hz

LIEFERUMFANG

GIGASWITCH 9/20 LAN, Steckernetzteil (13
V/3 A), Montageanleitung