


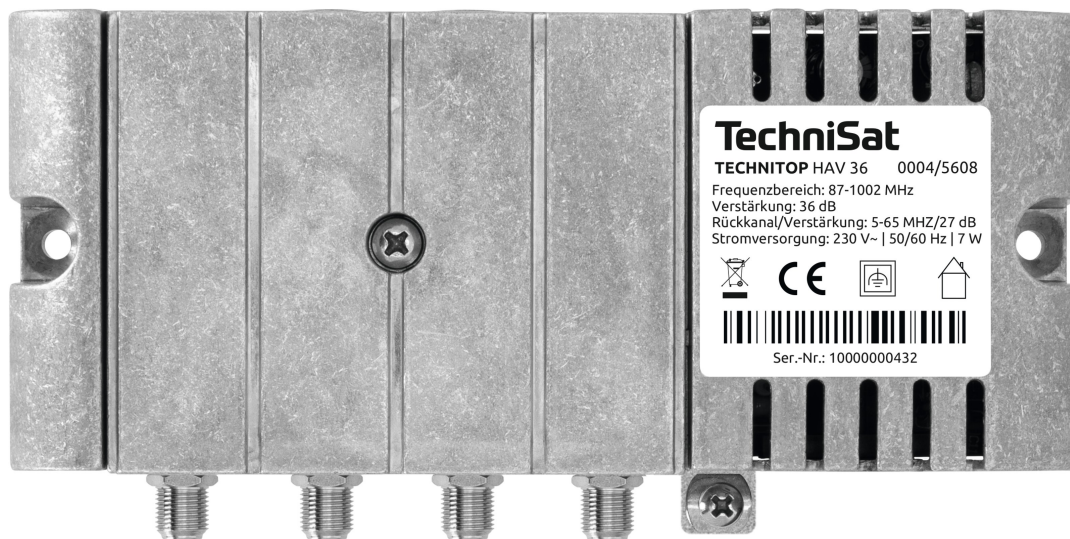

TECHNITOP HAV 36

BK-Hausanschlussverstärker mit 36 dB Verstärkung für den Frequenzbereich 85-1006 MHz und Rückkanal von 5-65 MHz.

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588456082	silber	0004/5608	662 g	580 g	18,5 x 9,1 x 4,6 cm	21 x 5,8 x 15 cm

TOP-AUSSTATTUNG

27/36 dB umschaltbare Verstärkung
Im Alu-Druckgussgehäuse

Mit Messbuchsen an Ein- und Ausgang
Dämpfung und Entzerrung einstellbar

Schirmung Klasse A gemäß EN 500083-2

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Umgebungstemperatur : 10 ... 75 °C

IP-Klasse : 20

Temperatur : -20 ... 50 °C

ALLGEMEINE MERKMALE

Top-Ausstattung : 27/36 dB umschaltbare Verstärkung

Top-Ausstattung : Im Alu-Druckgussgehäuse

Top-Ausstattung : Mit Messbuchsen an Ein- und Ausgang

Top-Ausstattung : Dämpfung und Entzerrung einstellbar

Top-Ausstattung : Schirmung Klasse A gemäß EN 500083-2

TECHNISCHE DATEN

Frequenzbereich : 85 ... 1.006 MHz

Verstärkung : 27 / 36 dB umschaltbar

Ausgangspegel : 109 dB μ V (CTB, CSO EN60728-3)

Dämpfungssteller Interstage : 6 dB

Frequenzbereich Rückweg : 5 ... 65 MHz

Rauschmaß : $\leq$ 6,5 dB

Schirmungsmaß : $\geq$ 80 dB EN 50083-2 (Klasse A)

Messpunkte Ausgang + Eingang : -20 dB ($\pm$ 2,5)

Anschluss-Typ : F-Buchsen

Impedanz : 75 Ω

Rückflussdämpfung : $\geq$ 14 dB (-1,5 dB/Okt.)

REGLBEREICH

Dämpfungssteller : 15 dB

Entzerrer : 15 dB

STROMVERSORGUNG

Nennspannung : 230 V ~

Frequenz : 50 Hz

Nennleistung : 7 W

LIEFERUMFANG

TECHNITOP HAV 36, Netzanschlusskabel, Installationshinweise